




产品特点：

- 低漏流、低功率、高浪涌
- 高效快速反应时间
- 结温: -40°C~+150°C
- 雪崩击穿保护特性
- 聚酰亚胺钝化技术
- 塑封式一体封装
- 环保认证

| SYMBOL | MIN | | MAX | |
|--------|-------|----|-------|-----|
| | in | mm | in | mm |
| A | - | - | 0.866 | 22 |
| D | - | - | 0.295 | 7.5 |
| B | 0.866 | 22 | - | - |
| C | - | - | 0.047 | 1.2 |

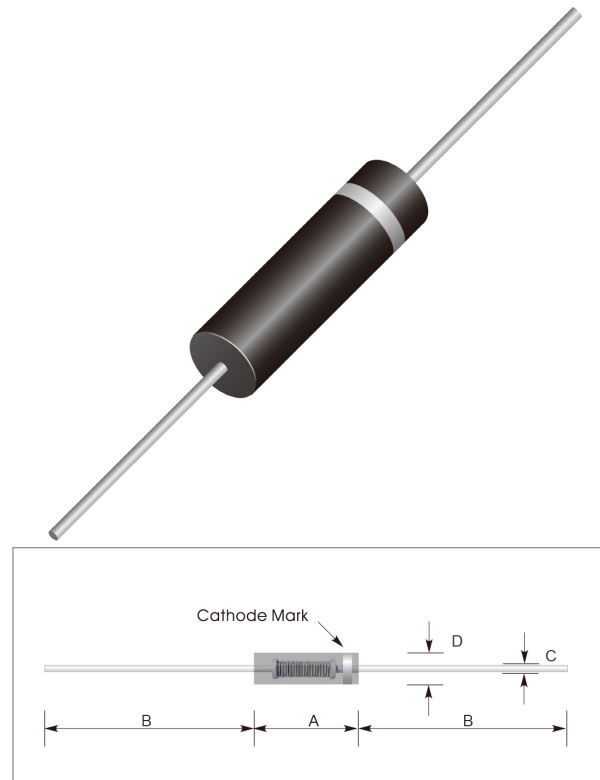

| 电气特征 (环境温度 25°C, 除非另有说明) | 符号 | 条件 | 数值 | 单位 |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|------------|-------------|
| 反向重复峰值电压 | V_{RRM} | | 8 | KV |
| 反向工作峰值电压 | V_{RWM} | | 8 | KV |
| 最大平均正向电流 | I_O | @油浸 $T_{break}=50^{\circ}C$ | 0.35 | A |
| 最大浪涌额定电流 | I_{FSM} | | 25 | A |
| 最大正向压降 | V_{FM} | $T_a=25^{\circ}C$ | 11.5 | V |
| 反向恢复时间 | trr | $I_F=20mA, I_R=40mA$ | 60 | nS |
| 反向峰值电流 | I_{RRM} | | 2.0 | μA |
| 最高结温 | T_J | | 150 | $^{\circ}C$ |
| 储存温度范围 | T_{stg} | | -40 ~ +150 | $^{\circ}C$ |